





Рассчитать - H

Ввод

Модель	H6000CS
Хладагент	R404A
Температура кипения	-8.0 °C
Температура конденсации	45.0 °C
Ссылка на темп-ру	Темп-ра точки росы
Температура всасывания	20.0 °C
Темп-ра газа на выходе из испарителя	20.0 °C
Переохлаждение жидкости	0.0 K
Эл.напряжение/фаза/частота	380-420 V / 3 / 50 Hz
Регулятор производительности	100%



B = Стандартная область применения
C = Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
x = Min Te 50%
* = Min Te 75%
+ = Min Te 50% Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
• = Min Te 75% Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
• = Темп-ра точки росы

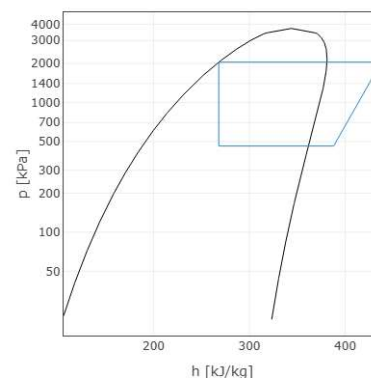



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918

DORIN
INNOVATION

Модель: H6000CS - PAGE 2

26/09/2025 - Dorin Software v. 25.03

Все данные могут быть изменены

Расчет производительности

	Стандартные условия	Произв-ть испарителя	Произв-ть компрессора
Холодопроизв-ть	109600 W	109600 W	109600 W
Потребляемая мощность	47.90 kW	47.90 kW	47.90 kW
Произв-ть конденсатора	157.46 kW	157.46 kW	157.46 kW
Холод-ый коэф-т COP	2.29	2.29	2.29
Массовый расход	3302.2 kg/h	3302.2 kg/h	3302.2 kg/h
Потребляемый эл. ток	85.1 A	85.1 A	85.1 A
температура нагнетания	84.8 °C	84.8 °C	84.8 °C
Макс. рабочий ток	105.0 A	105.0 A	105.0 A
Пусковой ток	455.0 A	455.0 A	455.0 A

Технические данные

Количество цилиндров	8.0	
Диаметр цилиндра	75.0	[mm]
Ход поршня	65.0	[mm]
Объемная произв-ть @ 50 Hz	199.86	[m³/h]
Объемная произв-ть @ 60 Hz	239.83	[m³/h]
Всасывающий клапан	80 s.	[mm]
Нагнетательный клапан	42 s.	[mm]
Заправка маслом	8.5	[L]
Вес нетто	355.0	[kg]



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918


DORIN
INNOVATION

Модель: H6000CS - PAGE 3

26/09/2025 - Dorin Software v. 25.03

Все данные могут быть изменены

Габаритные размеры [mm]

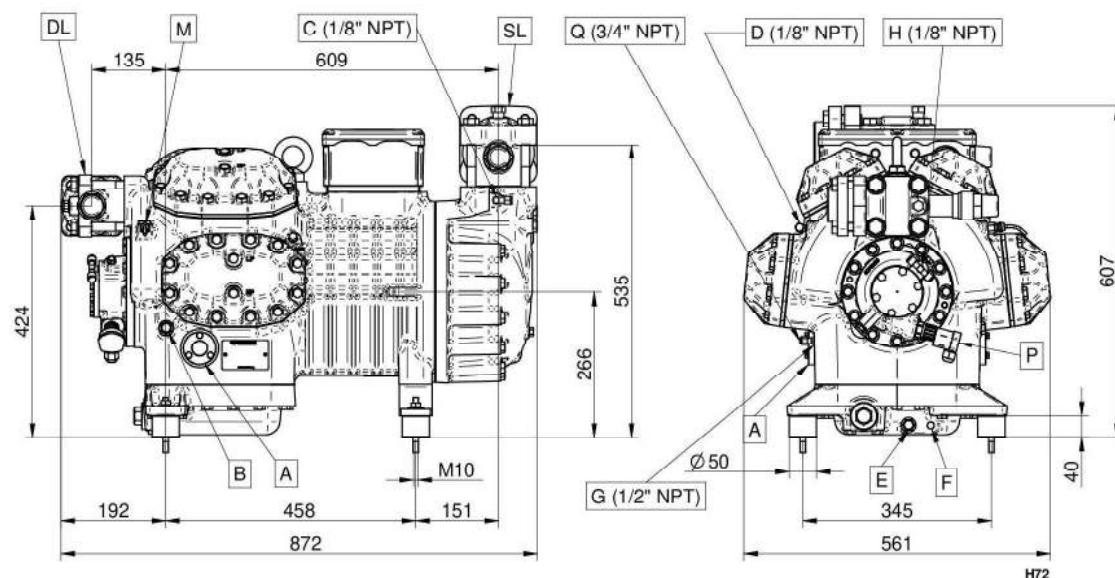

A - Смотр. стекло по маслу

B - Заглушка (заправка маслом)

C - Заглушка (всасывание)

D - Заглушка (нагнетание)

E - Заглушка (слив масла)

F - ТЭН подогрева масла

G - Заглушка (возвр. масла)

H - Заглушка Реле Контроля Смазки

M - Датчик темп-ры нагнетаемого газа

P - Электрон. Реле Контроля Смазки

Q - Выравнивание по газу

DL - Вентиль (нагнетание)

SL - Вентиль (всасывание)

Конфигурация: Стандарт.поставка \ Доп.аксессуар

TE=Термисторная защита	Стандарт.поставка
RELTМ=Электрон. модуль защиты эл.двигателя с задержкой по времени	Стандарт.поставка
CH=ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
TCH=Терморегулируемый ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
SLCR=Плавное бесступенчатое регулирование производительности	Доп.аксессуар
BF=Вент-р для охл-ния головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
US=Разгрузка при старте	Доп.аксессуар
ISV=Внутренний предохранительный клапан	Стандарт.поставка
IP65=Клеммная коробка IP65	Стандарт.поставка
CR3=Регулирование производительности 50-75-100%	Доп.аксессуар
ODPS=Реле контроля смазки	Стандарт.поставка
TMAX=Датчик температуры нагнетаемого газа	Стандарт.поставка
При работе с ГФУ хладагентами - заказывать компрессор с маслом POE. При работе с ГФХУ хладагентами - заказывать компрессор с минеральным маслом.	
HFC (POE 32) - HCFC (MIN 32)	Стандарт.поставка
Эл. двигатели, эксплуатирующиеся при не указанных выше эл. напряжениях, поставляются под заказ.	
При эксплуатации в области низких температур необходимо обеспечить внешнее охлаждение.	
220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Доп.аксессуар
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
380-420/3/50 (PWS) 440-480/3/60 (PWS)	Стандарт.поставка
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
208-230/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
220-240/3/50 (PWS)	Доп.аксессуар
360-400/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
475-525/3/50 (PWS) 570-630/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар