


Исходные данные

Хладагент	R404A	
Темп-ра, используемая в расчете	Темп-ра точки росы	
Режим расчёта	Охлаждение/Кондиц.	
Режим эксплуатации	Субкритический	
Электропитание	400/3/50	
Темп-ра конденсации	°C	45
Давление конденсации	bar	20,47
Переохлаждение жидкости	K	0
Темп-ра жидкости	°C	44,67
Темп-ра испарения	°C	-8
Давление кипения	bar	4,65
Темп-ра всас. Газа	°C	20
Полезный перегрев	%	100

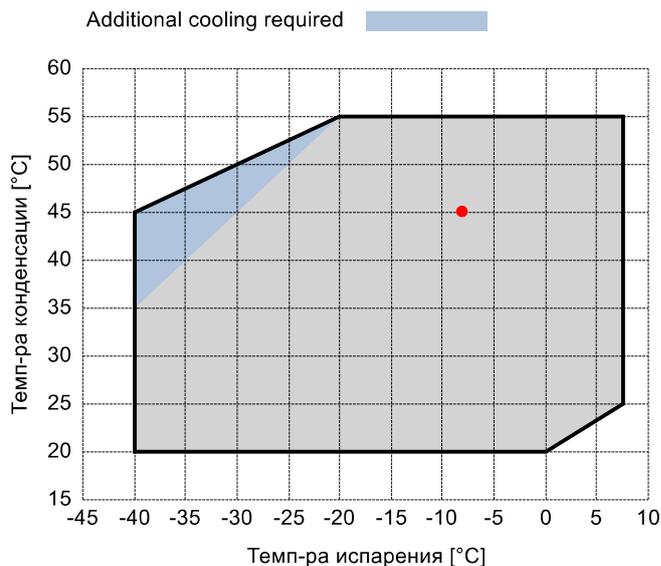

Выходящие данные

Compressor :	Z35-106Y	
Количество компрессоров :	FSx1	
Холодопроизводительность	kW	57,937
Холодопроизводительность [*поз.]	kW	57,937
Производительность испарителя	kW	57,937
Потребляемая мощность	W	23905
Производительность конденсатора, теор.	kW	81,842
Электрический ток	A	40,98
Холодильный коэффициент	W/W	2,42
Массовый расход	kg/h	1745
Рабочая частота эл. сети	Hz	50
Connection	-	PWS
Режим эксплуатации	-	100%
Темп-ра нагнетания	°C	88,15
Коэффициент (%)	%	100,0%
Примечание	-	
Расход масла	l/min	-
Теплообмен маслоохладителя	kW	-
Температура масла на выходе из маслоохладителя	°C	-
Сертифицирован	-	ASERCOM

Сертифицирован:

- ASERCOM (ref. EN12900, 50 Hz, 100% cap.)



Комментарии:

- *поз.: В соответствии со стандартом EN12900
- Темп-ра всас. Газа = 20 °C
- Переохлаждение жидкости = 0 K

Модель: Z35-106Y

Хладагент: R404A

Электропитание: 400/3/50 PWS

Технические данные:


Объемная произв-ть	106,16 m³/h
номин-ое значение скорости вращения	1450 rpm
Напряжение двигателя	400 V
номин-ое значение частоты эл. сети	50 Hz
Максимальный рабочий ток (MRA)	60,2 A
Ток заблокированного ротора (LRA)	144,5 A
Ток заблокированного ротора (LRA), DOL	239,2 A
кол-во цилиндров	6
Вес нетто	223 kg
Холодильное масло	FRASCOLD POE68
Заправка маслом	3,7 l

Уровень шума:

Уровень звуковой мощности 5/50°C R404A @50Hz	81,5 dB(A)
Звуковое давление (*) - расстояние: 1 m	73,5 dB(A)
Уровень звуковой мощности -10/45°C R404A @50Hz	82 dB(A)
Звуковое давление (*) - расстояние: 1 m	74 dB(A)

*Полусферич. модель

Электрические подключения:

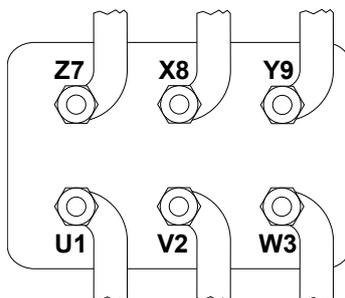


Модель: Z35-106Y

Хладагент: R404A

Электроснабжение: 400/3/50 PWS

Размеры:

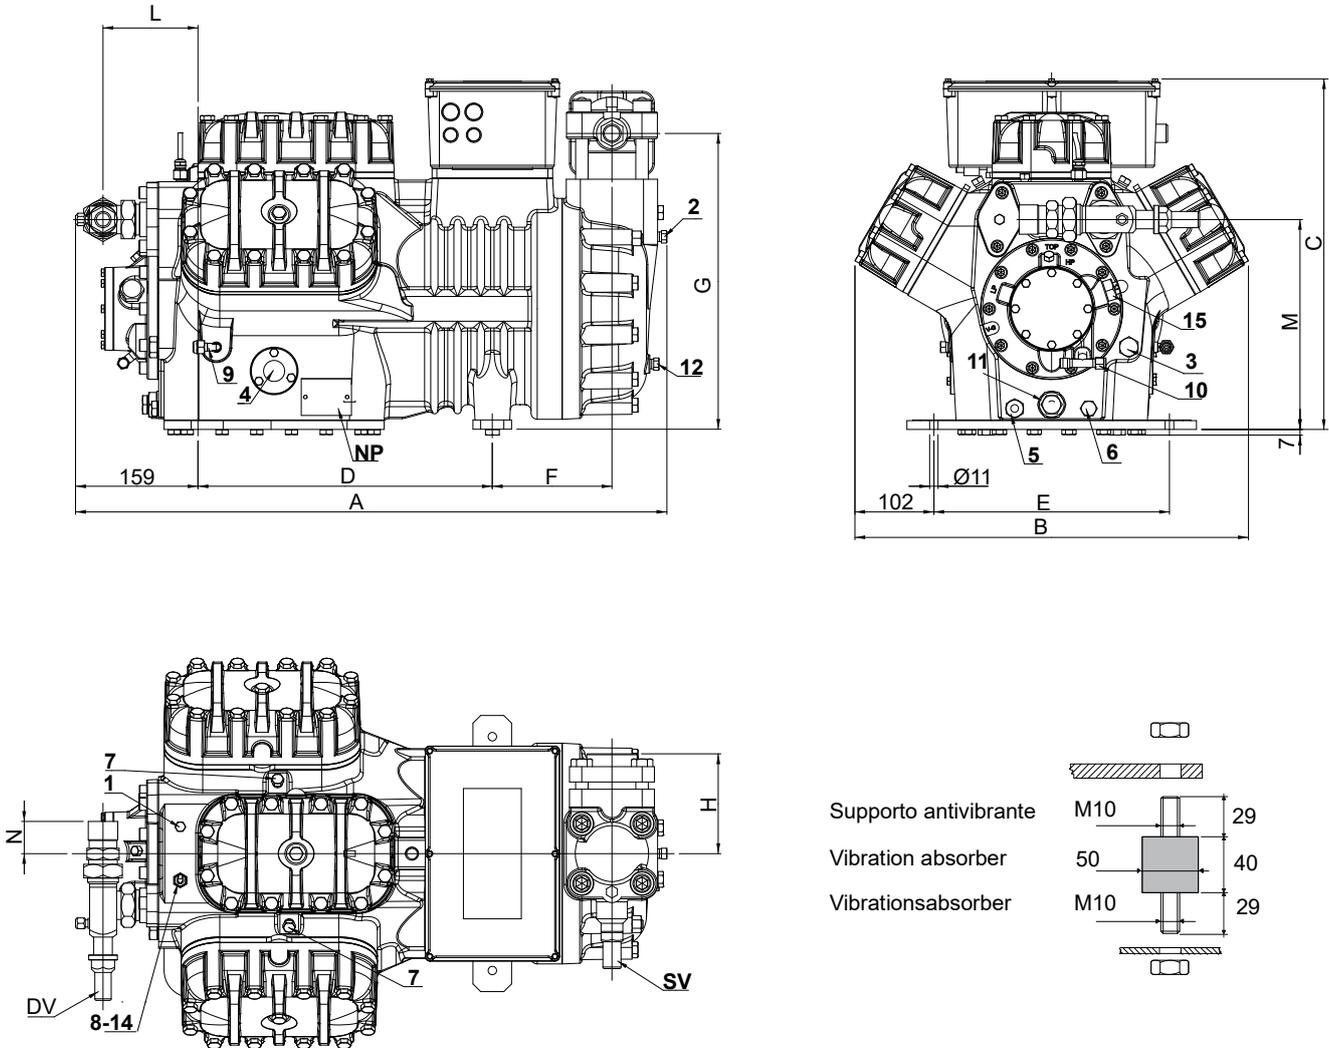

Комментарии:

SV: Всасывающий вентиль	2 1/8" in - 54 mm	2: Low pressure connection	1/4" NPT
DV: Нагнетательный вентиль	1 3/8" in - 35 mm	3: Заглушка (запр-ка масла)	3/8" GAS
A: Длина	806 mm	4: Oil level sight glass	-
B: Ширина	509 mm	5: Crankcase heater seat	-
C: Высота	457 mm	6: Oil drain plug	1/4" GAS
D: Отверстия для крепежа	381 mm	7: Liquid injection plug	1/8" NPT
E: Отверстия для крепежа	305 mm	8: Liquid injection sensor plug	1/8" NPT
F: Всасывающий вентиль	180 mm	9: Oil pressure switch connection (LP)	1/4" NPT
G: Всасывающий вентиль	386 mm	10: Oil pressure switch connection (HP)	1/4" SAE
H: Всасывающий вентиль	130 mm	11: Oil filter	3/8" GAS
L: Нагнетательный вентиль	123 mm	12: Oil return plug	1/4" NPT
M: Нагнетательный вентиль	274 mm	14: Max discharge temperature sensor connection	1/8" NPT
N: Нагнетательный вентиль	42 mm	15: Electronic oil pressure switch connection	-
1: High pressure connection	1/8" NPT	NP: Заводская этикетка на компрессоре	

All data subject to change without notice

Модель: Z35-106Y

Хладагент: R404A

Электропитание: 400/3/50 PWS

Коэффициенты полинома согласно стандарта EN12900 for Z35-106Y:

*S = T_{evap} ; D = T_{cond}

Рекомендуемые условия

Хладагент	R404A
Темп-ра окружающей среды	35 °C
Темп-ра всас. Газа	20 °C
Переохлаждение жидкости	0 K
Эл. частота	50 Hz

	Холодопроизводительность [W]	Потребляемая мощность [W]
C1	1,552702E+005	6,070707E+003
C2	5,489231E+003	-4,213716E+002
C3	-1,709093E+003	5,896858E+002
C4	6,561263E+001	-1,273243E+001
C5	-5,414844E+001	1,848581E+001
C6	1,161878E-001	-3,213948E+000
C7	2,274825E-001	-8,623965E-002
C8	-5,244152E-001	1,577454E-001
C9	-1,367679E-002	-3,967940E-002
C10	1,061443E-002	8,388491E-003