

Усовершенствованная серия HG/HA

Для дальнейшего повышения эффективности компания GEA обновила всю линейку полугерметичных компрессоров HG. Новые модели, обозначаемые буквой «е», характеризуются заметными улучшениями в механической части, более компактной конструкцией и простыми вариантами подключения. В ближайшее время аналогичным образом будут обновлены модели GEA HA и компрессоры других типов.

Весь ассортимент промышленных компрессоров с газовым охлаждением GEA — HG22e, HG34e, HG44e и HG88e — предлагается сейчас в новом оптимизированном исполнении. Помимо использования в других секторах холодильной техники, эти компрессоры наилучшим образом подходят для систем охлаждения в супермаркетах. Компрессоры характеризуются улучшенной эффективностью по сравнению с предшественниками, большим рабочим объемом ступеней, более компактной конструкцией и новой конфигурацией подключений.

Для повышения эффективности и сокращения энергопотребления в новых моделях используются преимущества новой усовершенствованной системы клапанных пластин, электродвигателей последнего поколения и оптимизации газового потока.

Новое исполнение подключений соответствует тем стандартным газовым подключениям, которые обычно используются в данной области техники. Это исключает потребность в переходниках, при замене имеющегося компрессора.


Установка новых компрессоров на лапы также соответствует отраслевым стандартам.

Оптимизированная линейка

6-цилиндровая модель HG56e была недавно разработана для всех тех областей, где ранее использовались 4-цилиндровые компрессоры HG5 и самые маленькие компрессоры HG6. При этом была обеспечена более эффективная и сбалансированная работа механических узлов.



= эффективность

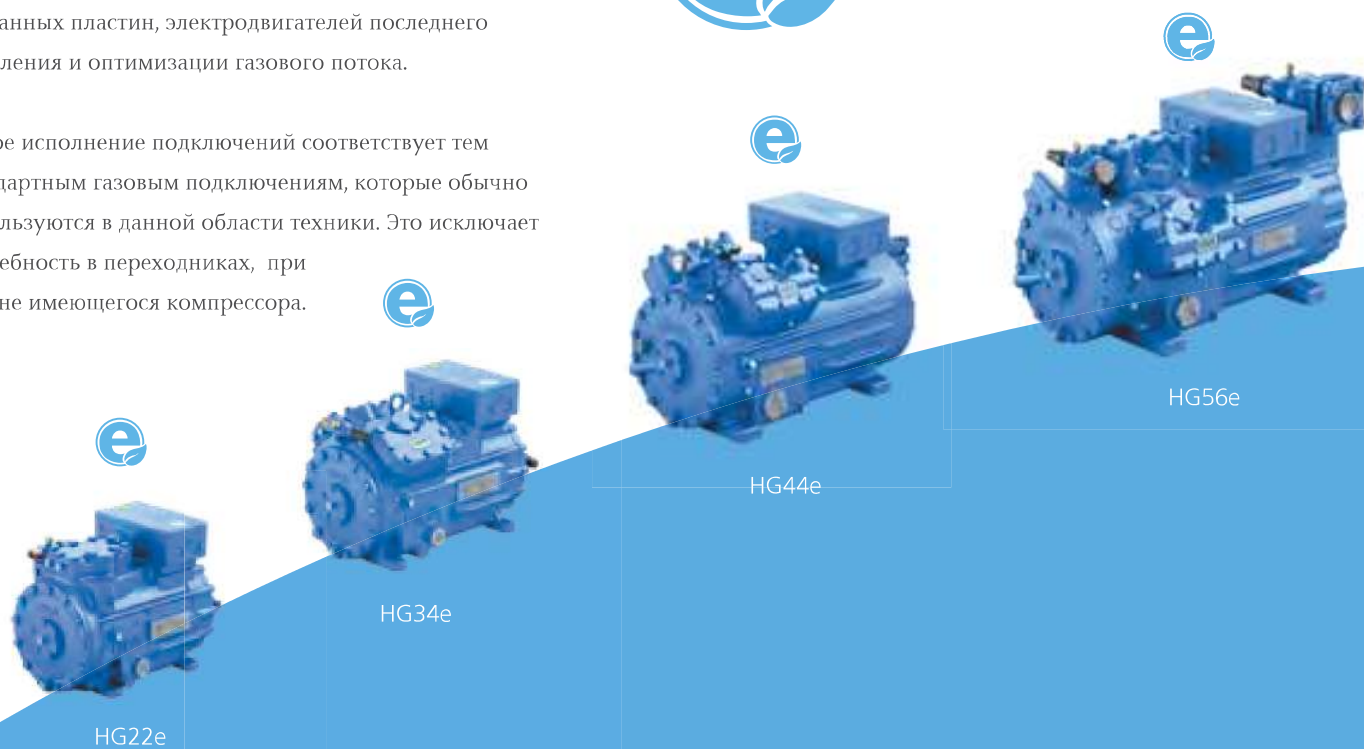

Обновленная конструкция корпуса для обеспечения макс. расхода газа

Усовершенствованная система клапанных пластин

Стандартное расположение нагнетательного клапана


Апробированная надежная система смазки с использованием масляного насоса

Стандартное расположение смотрового стекла

Высокопроизводительные электродвигатели последнего поколения

Сменные электродвигатели

Стандартная площадь опоры

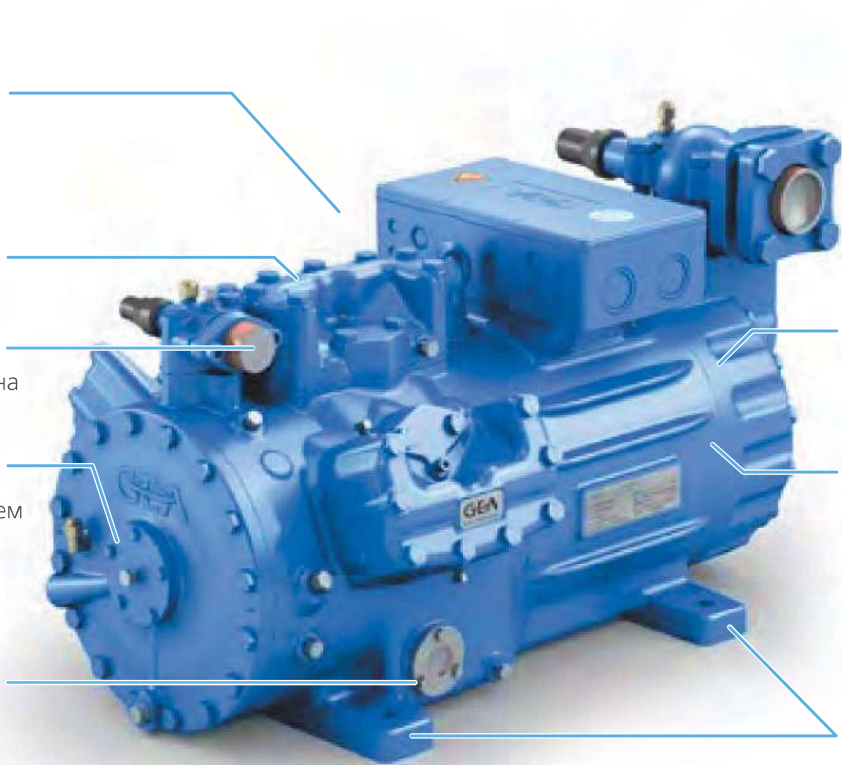

HG88e



HA22e



HA34e



HA4


Усовершенствованная технология

Оптимизированный приводной механизм




- Оптимизированный приводной механизм с упорной шайбой характеризуется улучшенными показателями работы в аварийном режиме и устойчивостью к поломке в случае недостаточной смазки

Новый простой в обслуживании сетчатый фильтр

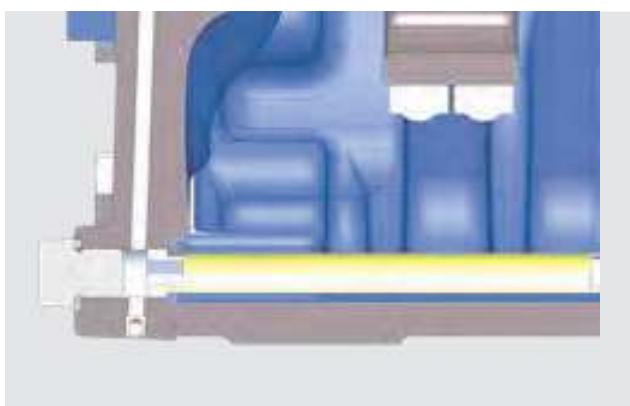

- Новый легко снимающийся сетчатый фильтр упрощает обслуживание и повышает эксплуатационную пригодность

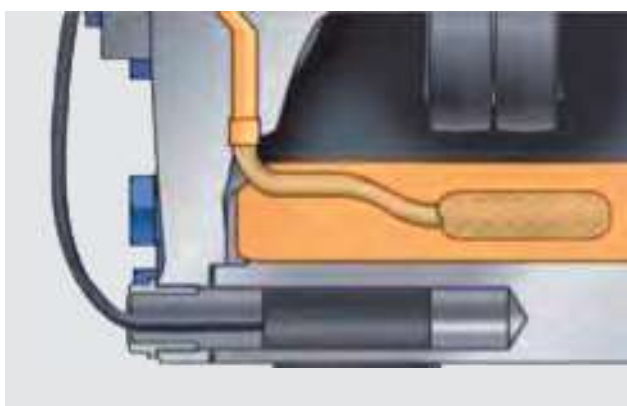

- Препрежее исполнение

Оптимизированное крепление подогревателя картера




- Новое оптимизированное крепление подогревателя картера




- Препрежее исполнение

Новая обмотка с делением на части 50/50

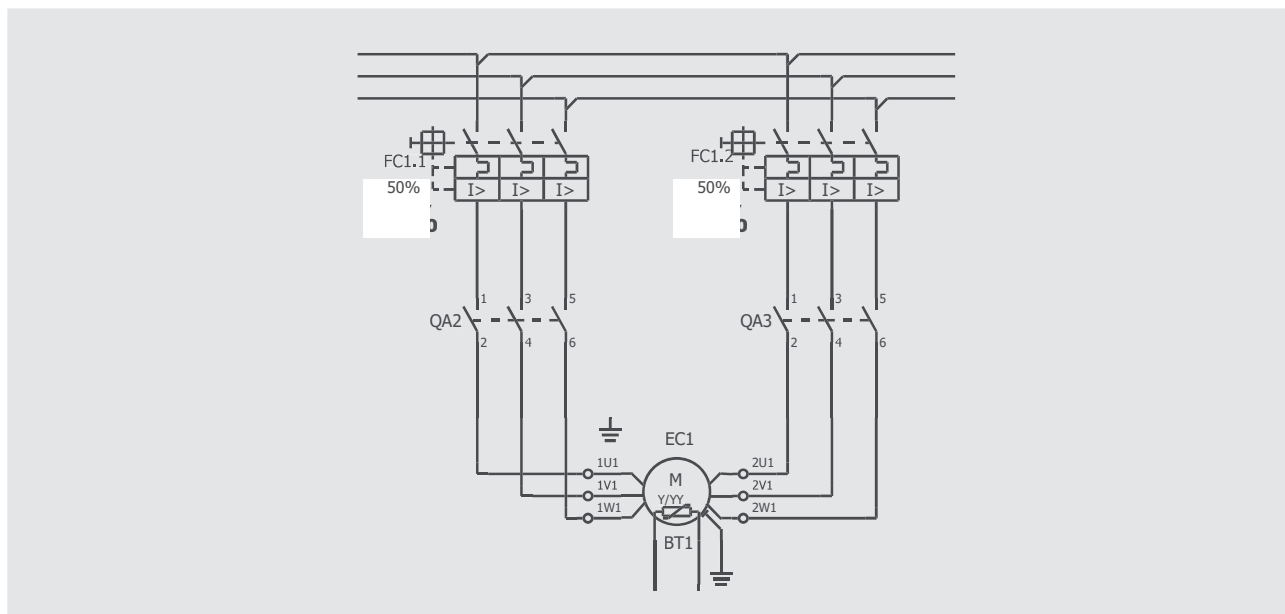

- Новая обмотка для HG44e с делением на части 50/50 взамен 70/30 позволяет изменить пусковые токи
- Современные показатели работы 50/50 для HG56e и HG88e


Новый регулятор производительности (CR14–HG34e/HG44e)

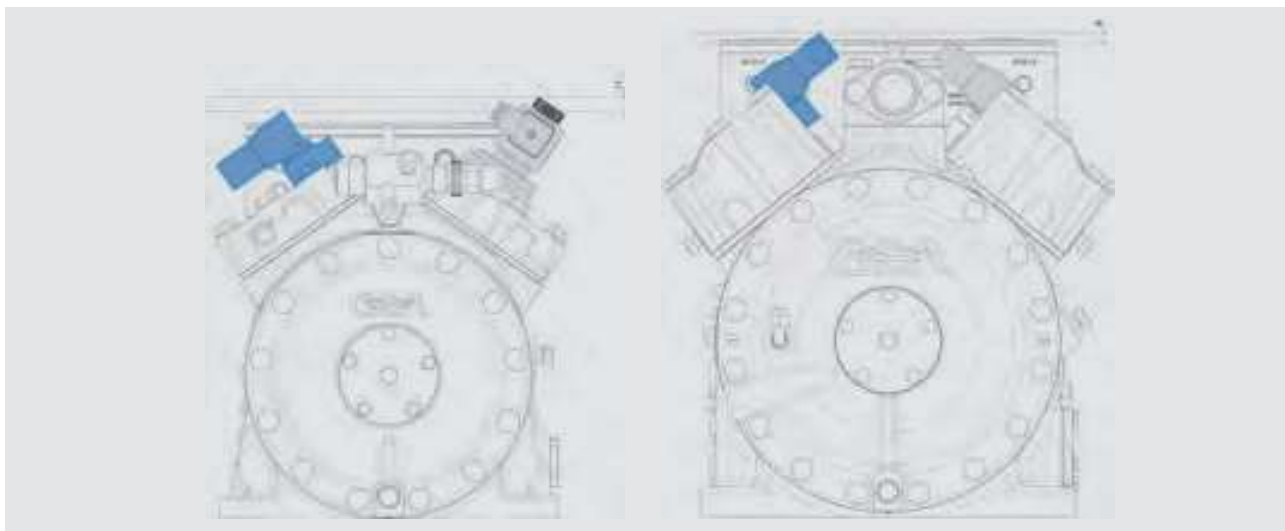

- Новый регулятор производительности отличается меньшей высотой и повышенным уровнем эксплуатационной безопасности благодаря контролю высокого давления

Уникальные характеристики и преимущества

Одинаковая конструкция компрессора для всех стандартных хладагентов

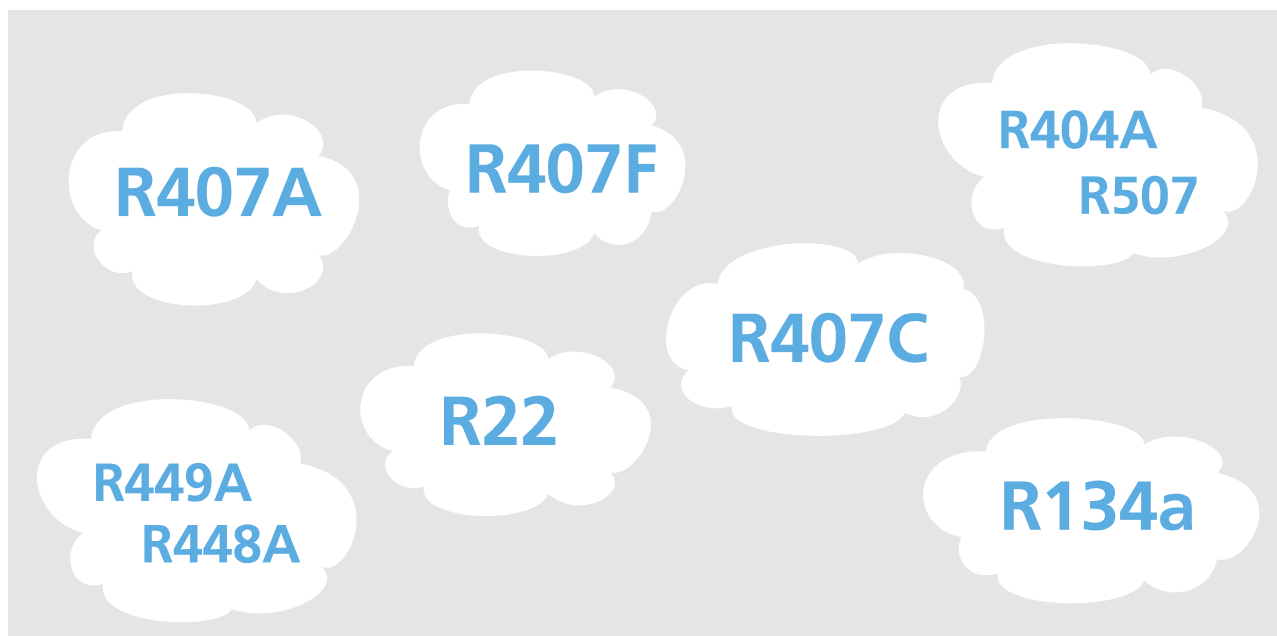

- Для кондиционирования воздуха, использования при умеренных и низких температурах
- Максимально допустимое рабочее давление: 28 бар

Безопасная и надежная подача масла



- Все компрессоры снабжены обычной одноконтурной системой смазки
- Все компрессоры оснащаются масляными насосами, вне зависимости от направления вращения
- Минимизированная потеря масла с уносом
- Удобный в обслуживании сетчатый масляный фильтр



- Система смазки с использованием масляного насоса работает независимо от направления вращения
- Возможность подключения для отслеживания давления масла
- Картер большого объема
- Опция подключения для регулятора уровня масла входит в стандартный комплект

Стандартная конструкция клапанных пластин



HG12P-56e

- Клапаны изготовлены из высококачественной ударостойкой пружинной стали
- Универсальная апробированная конструкция клапана с лепестковыми всасывающим и нагнетательным клапаном

Инновационная клапанная пластина mexxFlow[®] изготавливается только компанией GEA



HG88e

mexxFlow[®] в сравнении с прежним исполнением

Прежняя крышка цилиндра — высокие перепады давления и турбулентность

mexxFlow[®] — снижение перепадов давления и оптимизация расхода газа

- При использовании системы mexxFlow[®] можно уменьшить потери давления за счет оптимизирующей расход конструкции клапанной пластины с двойным кольцевым обтекателем, а также головок цилиндров, специально приспособленных к клапанной пластине. За счет этого существенно повышается производительность компрессора.

Износостойкий прочный приводной механизм




- Цельная конструкция эксцентрикового вала
- Высокая прочность за счет использования подшипников с вкладышем, снижающим трение
- Низкая потеря масла с уносом благодаря алюминиевым поршням с двумя уплотнительными кольцами



- Цельная конструкция коленчатого вала
- Высокая прочность за счет использования подшипников с вкладышем, снижающим трение
- Алюминиевые поршни с тремя уплотнительными кольцами, кольцевым уплотнителем с твердым хромовым покрытием; HG44e и HG56e — с двумя уплотнительными кольцами
- Алюминиевый шток с высокопрочными болтами поршня для моделей HG44e и выше
- Прочный и жесткий шток фасоннойковки

Удобная в обслуживании конструкция

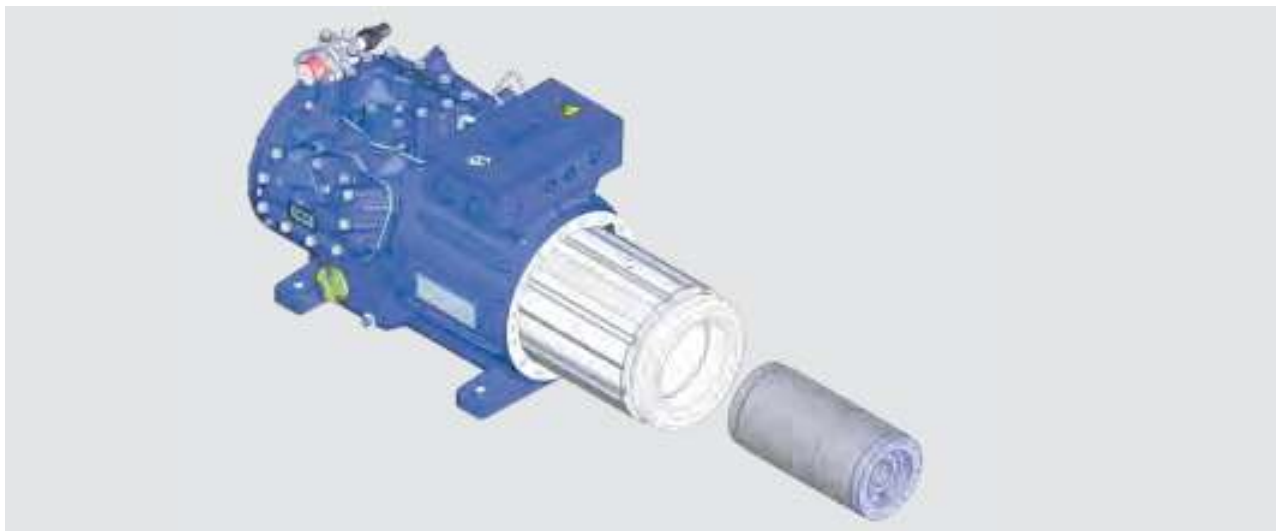


- Встроенный легко заменяемый электродвигатель со скользящей (не прессовой) посадкой на валу

Подогреватель картера



- Саморегулирующийся нагреватель ТКС для моделей от HG12P до HG34e
- Постоянная мощность для моделей от HG44e до HG56e

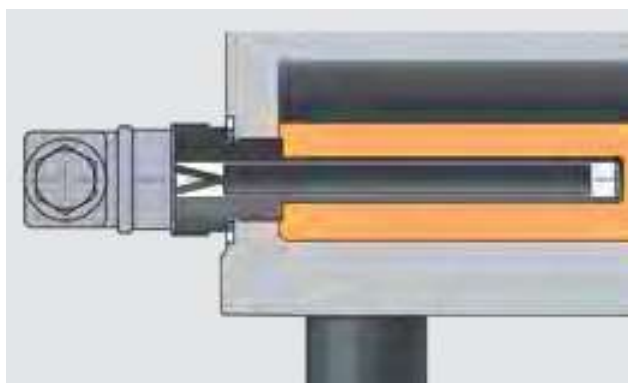

- Стандартный вариант для 8-цилиндровых компрессоров HG88e

Штекерное подключение для устройства контроля уровня масла с использованием автоматического выключателя блокировки по давлению масла MP55



- Для компрессоров от HG12P до HG34e


Изменяемое положение клапана линии всасывания для моделей HG



- 1 Отсечной клапан поворачивается на 90°
- 2 Крышка линии всасывания поворачивается на 90°
- 1+2 Изменяемое положение места подключения линии всасывания

	Поворот отсечного клапана	Поворот крышки линии всасывания
HG12P, HG22e, HG34e, HG44e	90°	—
HG56e	180°	90°
HG88e	180°	90°

Подключение для датчика температуры масла

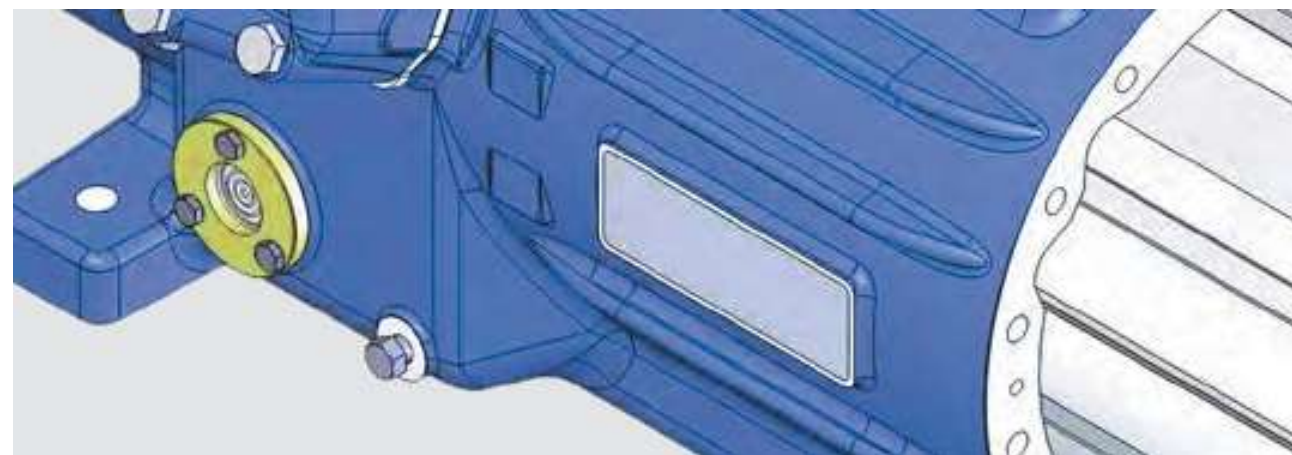

- Предлагается для моделей HG44e–HG88e

Электронный блок защиты электродвигателя от перегрева INT69 G



Защита приводного электродвигателя от перегрева


Кроме того, INT69 G выполняет следующие стандартные функции:

- контроль температуры электродвигателя;
- контроль температуры горячего газа;
- устройство для предотвращения повторного соединения;
- функция сброса.

1 Датчики ТКС

Возможно подключение до девяти датчиков ТКС

Современная клеммная коробка

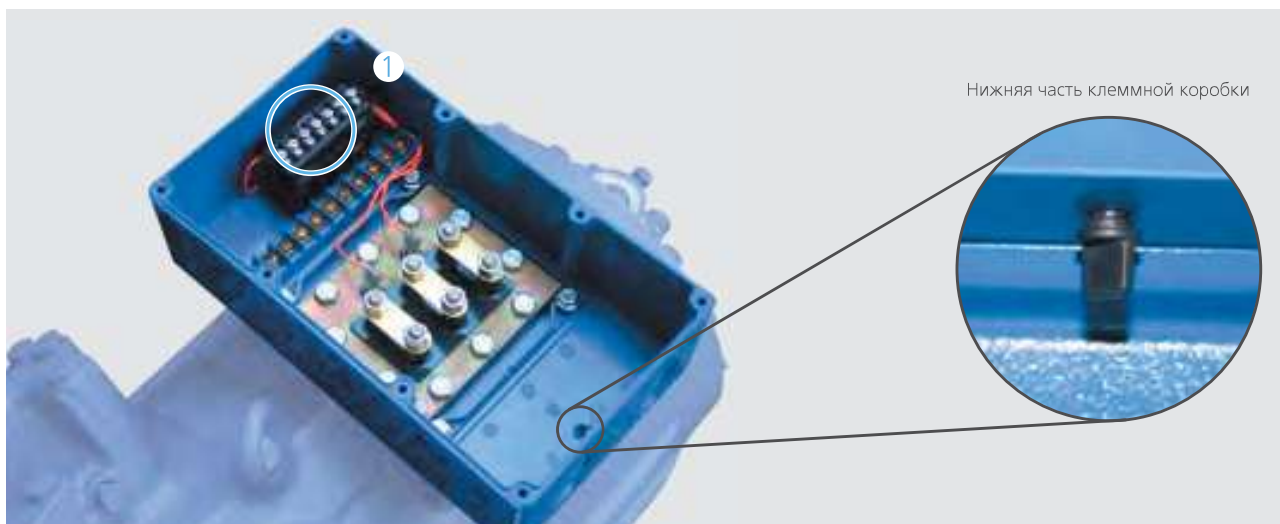

- Упрощенная установка электрооборудования благодаря большому внутреннему объему коробки
- Клеммная колодка с герметичными кабельными вводами через стекло
- **1** интегрированный блок защиты электродвигателя от перегрева INT69 G
- Высокий класс защиты IP66

- Модели от HG12P до HG56e оснащены пробкой для слива конденсата из клеммной коробки в неблагоприятных условиях (при использовании пробки класс IP-защиты снижается)