

BOYOUNG®

外转子轴流风机 YWF 420 Axial Fans



- 防护等级：IP54
  Type of protection: IP54
- 绝缘等级： "B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings

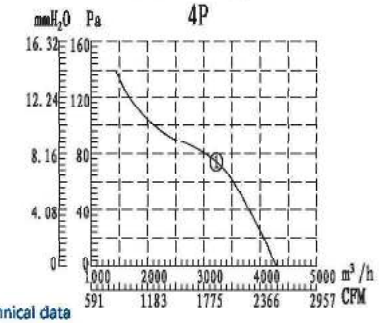


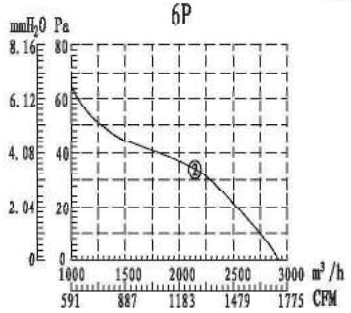

技术参数 Technical data

曲线 Curve NO.	额定电压 Voltage	频率 Frequency	额定电流 Current	输入功率 Power input	转速 Speed	噪音 Noise	电容 Capacitor	额定风量 Air Volume / 许用静压 Max.static Pressure	净重 N.W.
型号 Model	#	V	Hz	A	W	RPM	dB(A)	μF	m^3/h / Pa	Kg
YWF4D-420S(R)-B5L	①	380	50	0.55	210	1350	68	/	4290 / 110	5.4
YWF6D-420S(R)-B5L	②	380	50	0.3	135	950	58	/	2900 / 65	5.4

• 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form

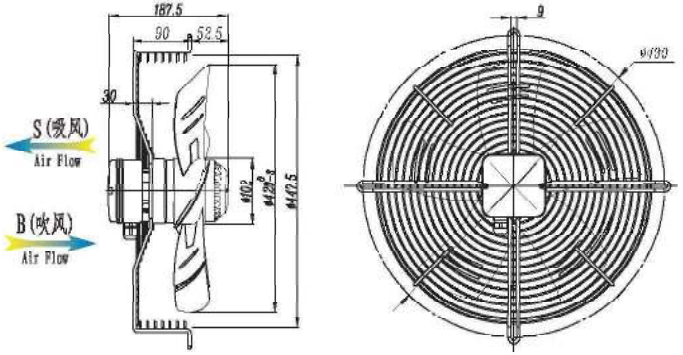

YWF 450 外转子轴流风机 Axial Fans

BOYOUNG®





- 防护等级：IP54
  Type of protection: IP54
- 绝缘等级： "B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings

技术参数 Technical data

型号 Model	曲线 Curve NO.	额定电压 Voltage	频率 Frequency	额定电流 Current	输入功率 Power input	转速 Speed	噪音 Noise	电容 Capacitor	额定风量 Air Volume / 许用静压 Max.static Pressure	净重 N.W.
	#	V	Hz	A	W	RPM	dB(A)	μF	m^3/h / Pa	Kg
YWF4D-450-B5L	①	380	50	0.58	260	1380	70	/	4500 / 100	6.8
	②	400	60	0.6	330	1540	72	/	4725 / 115	6.8
YWF4E-450-B5L	①	220	50	0.98	230	1320	70	6	4500 / 110	6.8
	②	230	60	1.8	400	1500	72	10	4725 / 115	6.8
YWF6D-450-B5L	③	380	50	0.75	150	950	55	/	3200 / 80	6.8
	④	400	60	0.58	175	1100	58	/	3360 / 75	6.8
YWF6R-450-B5L	③	220	50	0.46	95	910	55	3	3200 / 80	6.8
	④	230	60	0.56	125	1050	58	3	3360 / 75	6.8
YWF4D-450M-B5L	⑤	380	50	0.7	320	1320	75	/	5890 / 120	6.8
	⑥	400	60	1.15	580	1400	77	/	6185 / 110	6.8
YWF4E-450M-B5L	⑤	220	50	2.2	460	1350	75	12	5890 / 120	6.8
	⑥	230	60	2.3	480	1680	77	12	6185 / 110	6.8
YWF4E-450G-E7L	⑦	220	50	2.93	640	1320	77	15	7380 / 100	10.5
YWF4D-450G-E7L	⑦	400▲	50	1.15	567	1370	77	/	7380 / 115	10.5
	⑧	400Y	50	0.73	400	1020	68	/	5700 / 50	10.5
YWF6E-450G-E7L	⑨	220	50	0.91	198	920	60	6	4800 / 50	10.2
YWF6D-450G-E7L	⑨	400▲	50	0.45	201	930	60	/	4800 / 50	10.2
YWF4D-450T-E7L	⑩	380	50	1.45	620	1370	72	/	6705 / 150	10
YWF4D-450P-E7F	⑪	380	50	0.75	350	1320	72	/	5500 / 100	10


• 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form

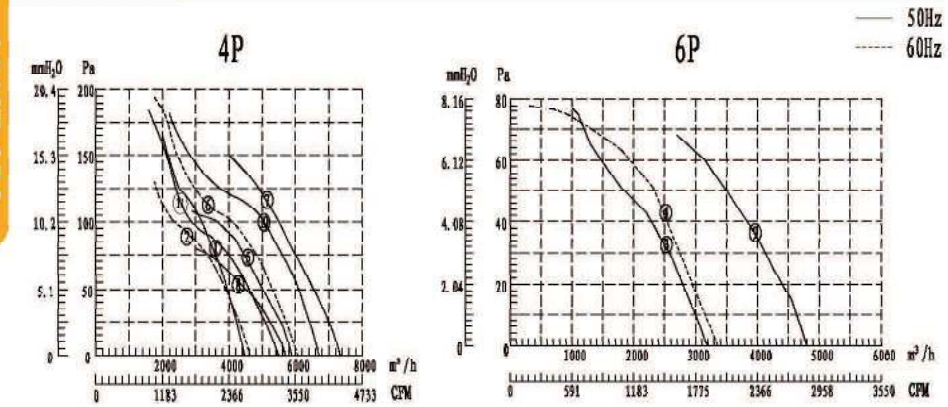

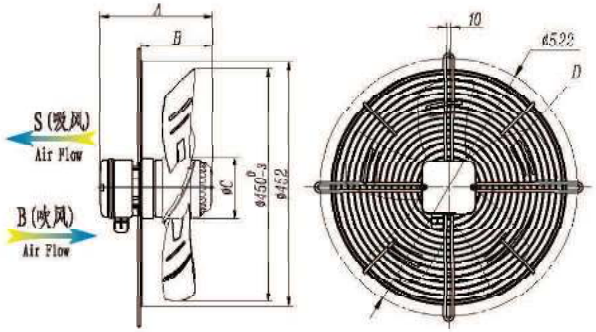


型号 MODEL	尺寸 A	B	C	叶片数量 D
YWF4D(E)-450S(B)-B5L	200	130	102	5
YWF6D(E)-450S(B)-B5L	200	130	102	5
YWF4D(E)-450MS(B)-B5L	200	130	102	5
YWF6D(E)-450GS(B)-B7L	214	144	138	7
YWF4D(E)-450GS(B)-B7L	214	144	138	7
YWF4D-450TS(B)-B7L	214	144	138	7
YWF4D-450FS(B)-B7F	200	130	102	7


Model NO.B	Model NO.C	Model NO.D	Model NO.E	Model NO.H	Model NO.G	Model NO.K
YWF4D(E)-450S(B)-B5L	YWF4D(E)-450S(B)-C5L	YWF4D(E)-450S(B)-D5L	YWF4D(E)-450S(B)-E5L	YWF4D(E)-450S(B)-H5L	YWF4D(E)-450S(B)-G5L	YWF4D(E)-450S(B)-K5L
YWF6D(E)-450S(B)-B5L	YWF6D(E)-450S(B)-C5L	YWF6D(E)-450S(B)-D5L	YWF6D(E)-450S(B)-E5L	YWF6D(E)-450S(B)-H5L	YWF6D(E)-450S(B)-G5L	YWF6D(E)-450S(B)-K5L
YWF4D(E)-450MS(B)-B5L	YWF4D(E)-450MS(B)-C5L	YWF4D(E)-450MS(B)-D5L	YWF4D(E)-450MS(B)-E5L	YWF4D(E)-450MS(B)-H5L	YWF4D(E)-450MS(B)-G5L	YWF4D(E)-450MS(B)-K5L
YWF6D(E)-450GS(B)-B7L	YWF6D(E)-450GS(B)-C7L	YWF6D(E)-450GS(B)-D7L	YWF6D(E)-450GS(B)-E7L	YWF6D(E)-450GS(B)-H7L	YWF6D(E)-450GS(B)-G7L	YWF6D(E)-450GS(B)-K7L
YWF4D(E)-450GS(B)-B7L	YWF4D(E)-450GS(B)-C7L	YWF4D(E)-450GS(B)-D7L	YWF4D(E)-450GS(B)-E7L	YWF4D(E)-450GS(B)-H7L	YWF4D(E)-450GS(B)-G7L	YWF4D(E)-450GS(B)-K7L
YWF4D-450TS(B)-B7L	YWF4D-450TS(B)-C7L	YWF4D-450TS(B)-D7L	YWF4D-450TS(B)-E7L	YWF4D-450TS(B)-H7L	YWF4D-450TS(B)-G7L	YWF4D-450TS(B)-K7L
YWF4D-450FS-B7F	YWF4D-450FS-C7F	YWF4D-450FS-D7F	YWF4D-450FS-E7F	YWF4D-450FS-H7F	YWF4D-450FS-G7F	YWF4D-450FS-K7F

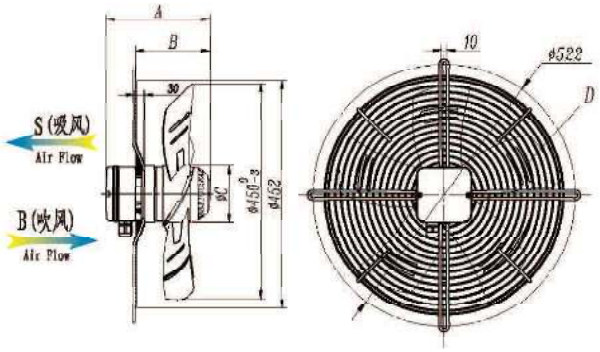

型号 MODEL	尺寸 A	B	C	叶片数量 D
YWF4D(E)-450S(B)-C5L	200	160	102	5
YWF6D(E)-450S(B)-C5L	200	160	102	5
YWF4D(E)-450MS(B)-C5L	200	160	102	5
YWF6D(E)-450GS(B)-C7L	214	174	138	5
YWF4D(E)-450GS(B)-C7L	214	174	138	7
YWF4D-450TS(B)-C7L	214	174	138	7
YWF4D-450FS(B)-C7F	200	160	102	7

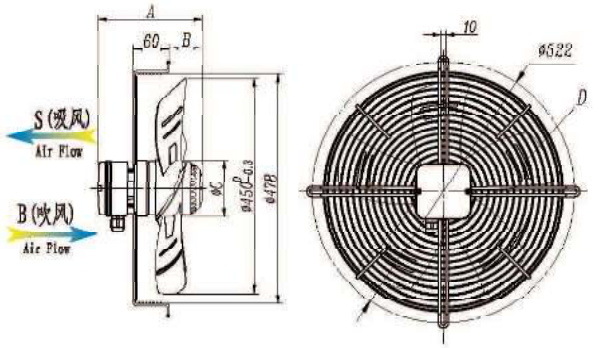

型号 MODEL	尺寸 A	B	C	叶片数量 D
YWF4D(E)-450S(B)-D5L	200	75	102	5
YWF6D(E)-450S(B)-D5L	200	75	102	5
YWF4D(E)-450MS(B)-D5L	200	75	102	5
YWF6D(E)-450GS(B)-D7L	214	89	138	7
YWF4D(E)-450GS(B)-D7L	214	89	138	7
YWF4D-450TS(B)-D7L	214	89	138	7
YWF4D-450FS(B)-D7F	200	75	102	7

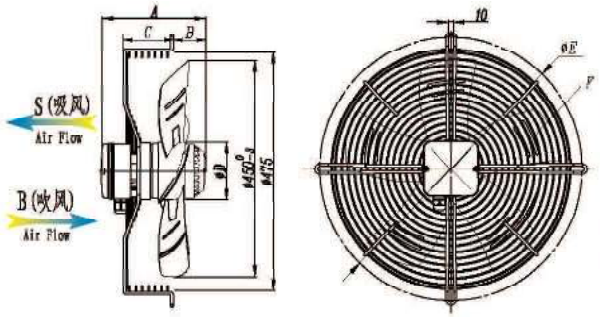

型号 MODEL	尺寸 A	B	C	D	E	叶片数量 F
YWF4D(E)-450S(B)-E5L	200	70	90	102	522	5
YWF6D(E)-450S(B)-E5L	200	70	90	102	522	5
YWF4D(E)-450MS(B)-E5L	200	70	90	102	522	5
YWF6D(E)-450GS(B)-E7L	214	89	95	138	515	7
YWF4D(E)-450GS(B)-E7L	214	89	95	138	515	7
YWF4D-450TS(B)-E7L	214	89	95	138	515	7
YWF4D-450FS(B)-E7F	200	70	90	102	522	7